
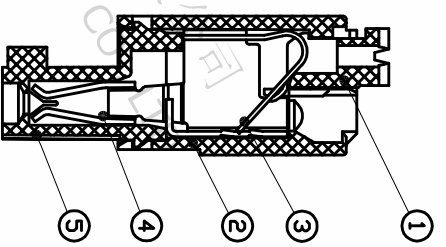
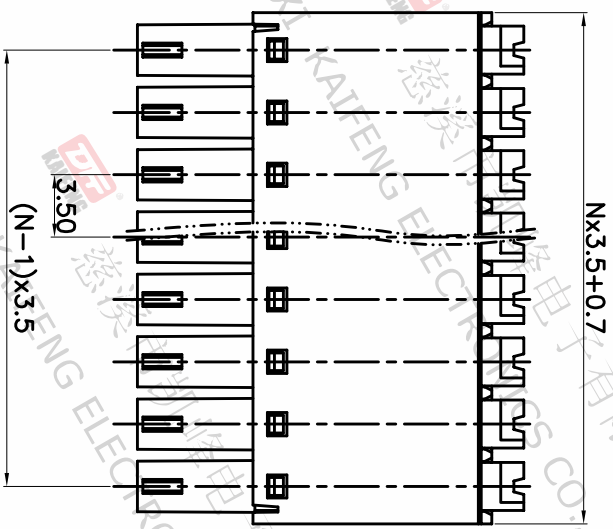
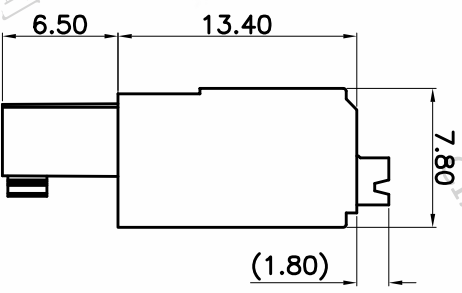


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2020/11/27	张智美	金正发


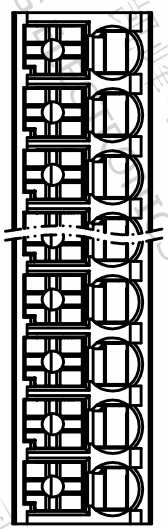


- 材质及电镀
- ① 按钮: PA66, UL94V-0
- ② 主体: PA66, UL94V-0
- ③ 弹片: 不锈钢
- ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 10A 17.5A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ, DC500V
- 耐电压: AC1600V\1Min
- 使用线径: 26-16AWG 0.14-1.5mm²
- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 瞬时温度: +250°C 5秒
- 剥线长度: 8-9mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

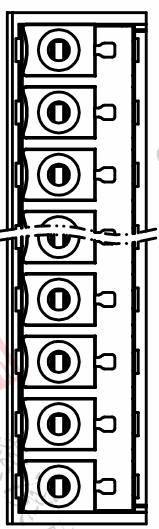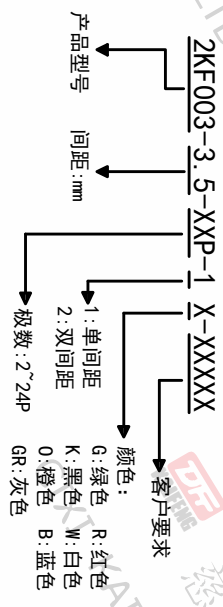

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10003771		

投影法	单位名称	纸张尺寸	纸名
第一角	mm	A4	2KF003-3.5-XXP-1X
产品系列			2KF003

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD