
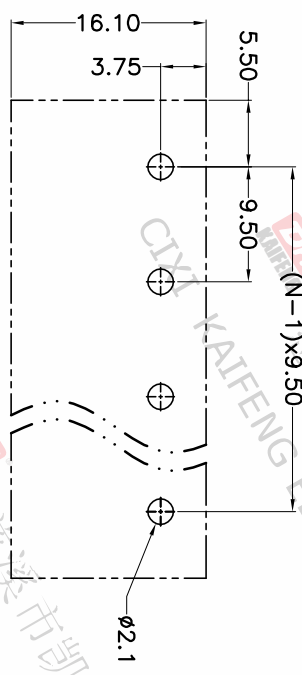

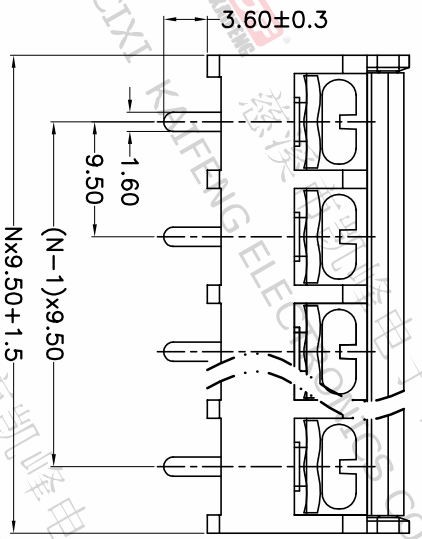
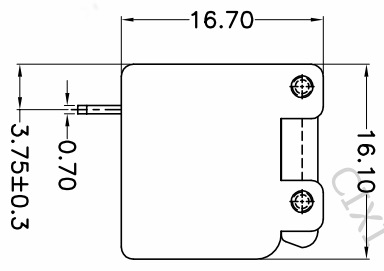


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

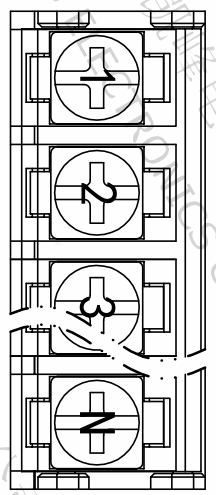

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0 ~>6	>30 ~>60	第一角法
~>10 ~>24	~>60 ~>100	第二角法
~>24 ~>30	~>100 ~>150	0.1/10
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	>150	±2'

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W12000311		

• 材质及电镀

- ① 盖板: PC
- ② 螺丝: M4, 钢, 镀锌
- ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ④ 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡

• 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	750V
额定电流: 25A	32A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	


• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

HB-950M-9.5-XXP-1 X-XXXXX

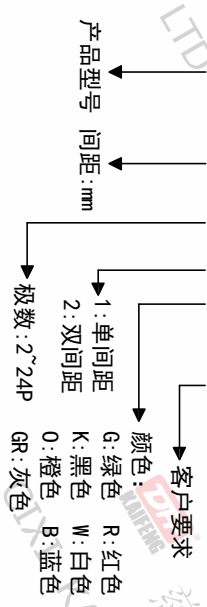

品名	HB-950M-9.5-XXP-1X
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	HB-950M

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD