

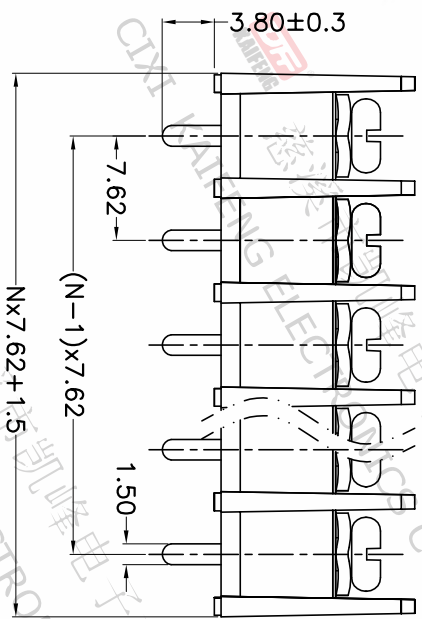
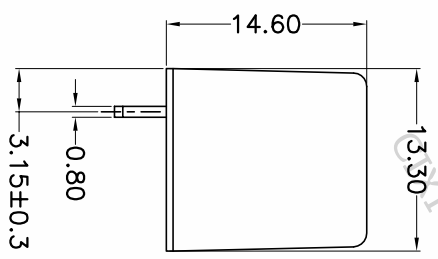


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

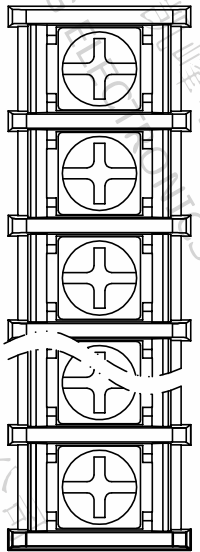

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
 - ② 塑件: PA66, UL94V-0
 - ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

- 电气性能


TL	TEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	

- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 适用线径: 22-14AWG 2.5mm²
 - 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-25S-7.62-XXP-1 X-XXXXX

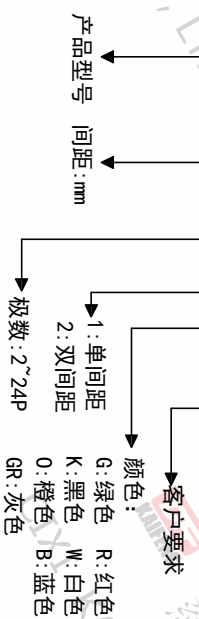

P.C.B.LAYOUT

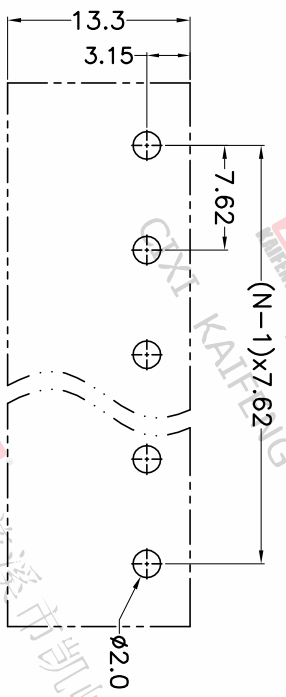

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	±2°
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
~60	~1000		
~100	~1500		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W12000551		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-25S-7.62-XXP-1X
			产品系列 KF-25S

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD