
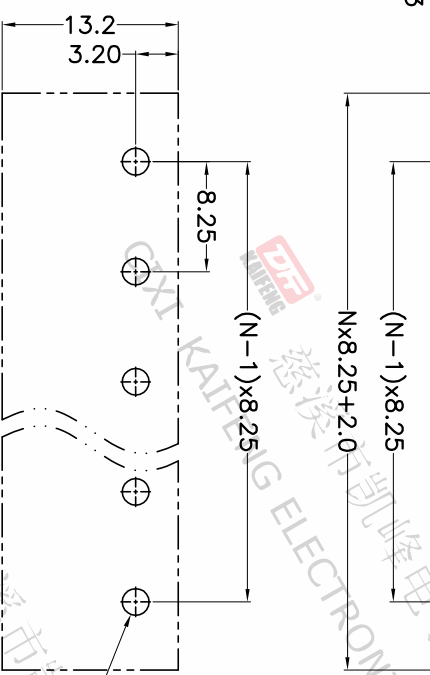
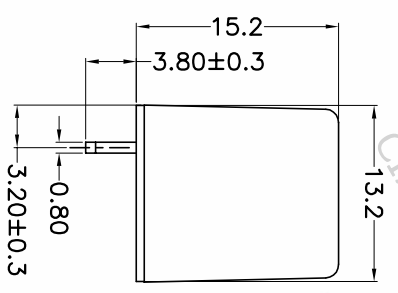

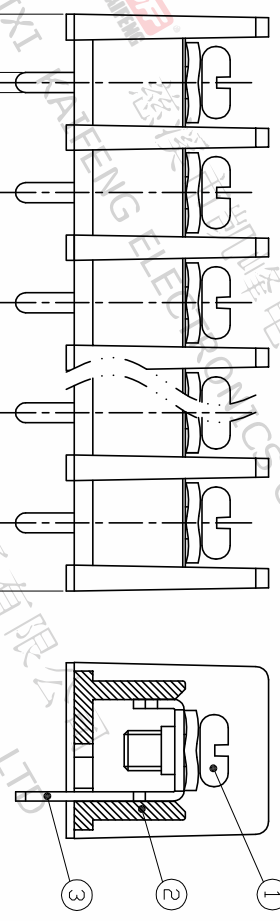


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

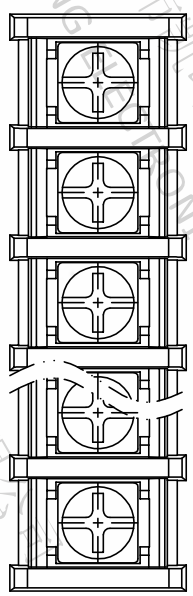

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其他悬挂尺寸公差	投影法
>0	>30	第一角
>6	>60	1:1
~	>100	1/1
~	>150	1/1
6	~	±2
10	~	±2
24	~	±2
±0.15	±0.30	±2
±0.30	±0.50	±2
±0.50	±0.70	±2
±1.00	±1.30	±2

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W12000631		

材质及电镀

- ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
- ② 塑件: PA66, UL94V-0
- ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

电气性能

- UL IEC
- 额定电压: 300V 450V
- 额定电流: 20A 24A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min


机械性能

- 温度范围: -40°C~+105°C
- 适用线径: 22-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>
- 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

符合RoHS环保要求

订购方式

KF-30S-8.25-XXP-1 X-XXXXX

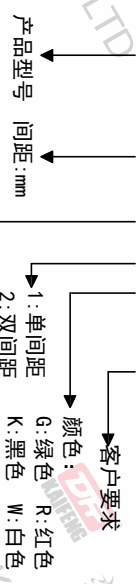

KF-30S-8.25-XXP-1X

产品系列 KF-30S

纸张尺寸 A4

单位 mm

投影法 第一角



慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD