
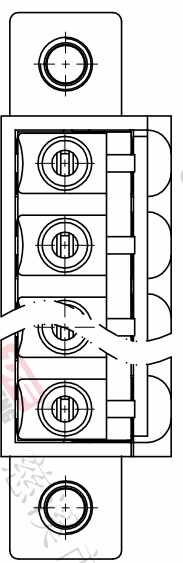
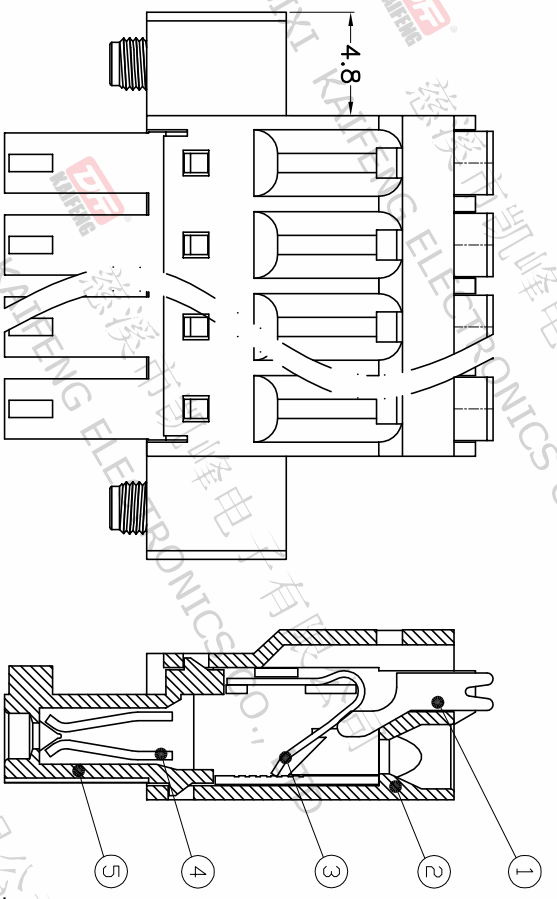
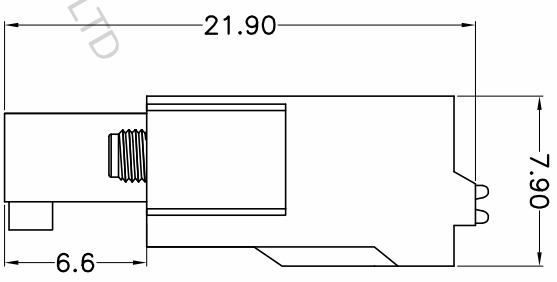


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

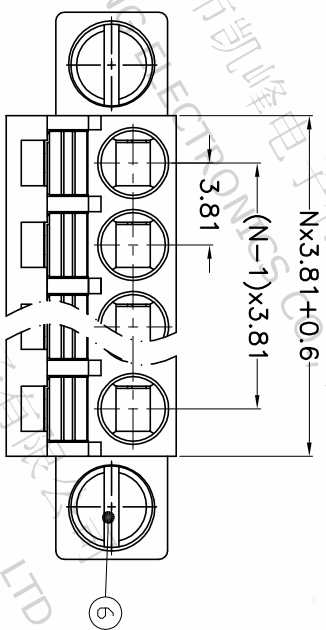

- 材质及电镀
 - ① 按钮: PA66, UL94V-0
 - ② 主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片: 不锈钢
 - ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
 - ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑥ 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌

- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V

耐电压: AC1500V \ 1Min

使用线径: 24-16AWG 0.5-1.5mm²

- 机械性能


温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

剥线长度: 8-9mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式
KF12EKNM-3.81-XXP-1 X-XXXX

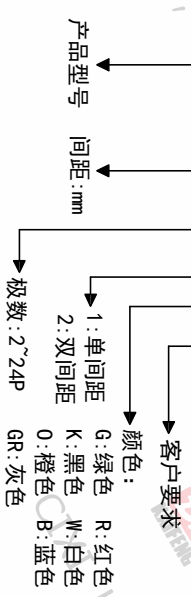

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10	□
~ >10	~ >60	≤	
~ >24	~ >100		
~ >30	~ >150		
±0.15	±0.30	±2°	
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.00		
±1.30	±1.30		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF12EKNM-3.81-XXP-1X
图纸尺寸	纸张尺寸	产品系列
A4	A4	KF12EKNM

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W10001601		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD