

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ①螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “—” 字槽
 - ②塑件主体: PA66, UL94V=0
 - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V=0

• 电气性能

参考标准: UL IEC
 额定电压: 300V 320V
 额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V

耐电 压: AC2000V \ 1Min

使用线径: 28-12AWG 2.5mm²

• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

扭 力: 0.5N.m(5.1kgf.cm)



剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF222-5.08-XXP-1 X-XXXXX

客户要求

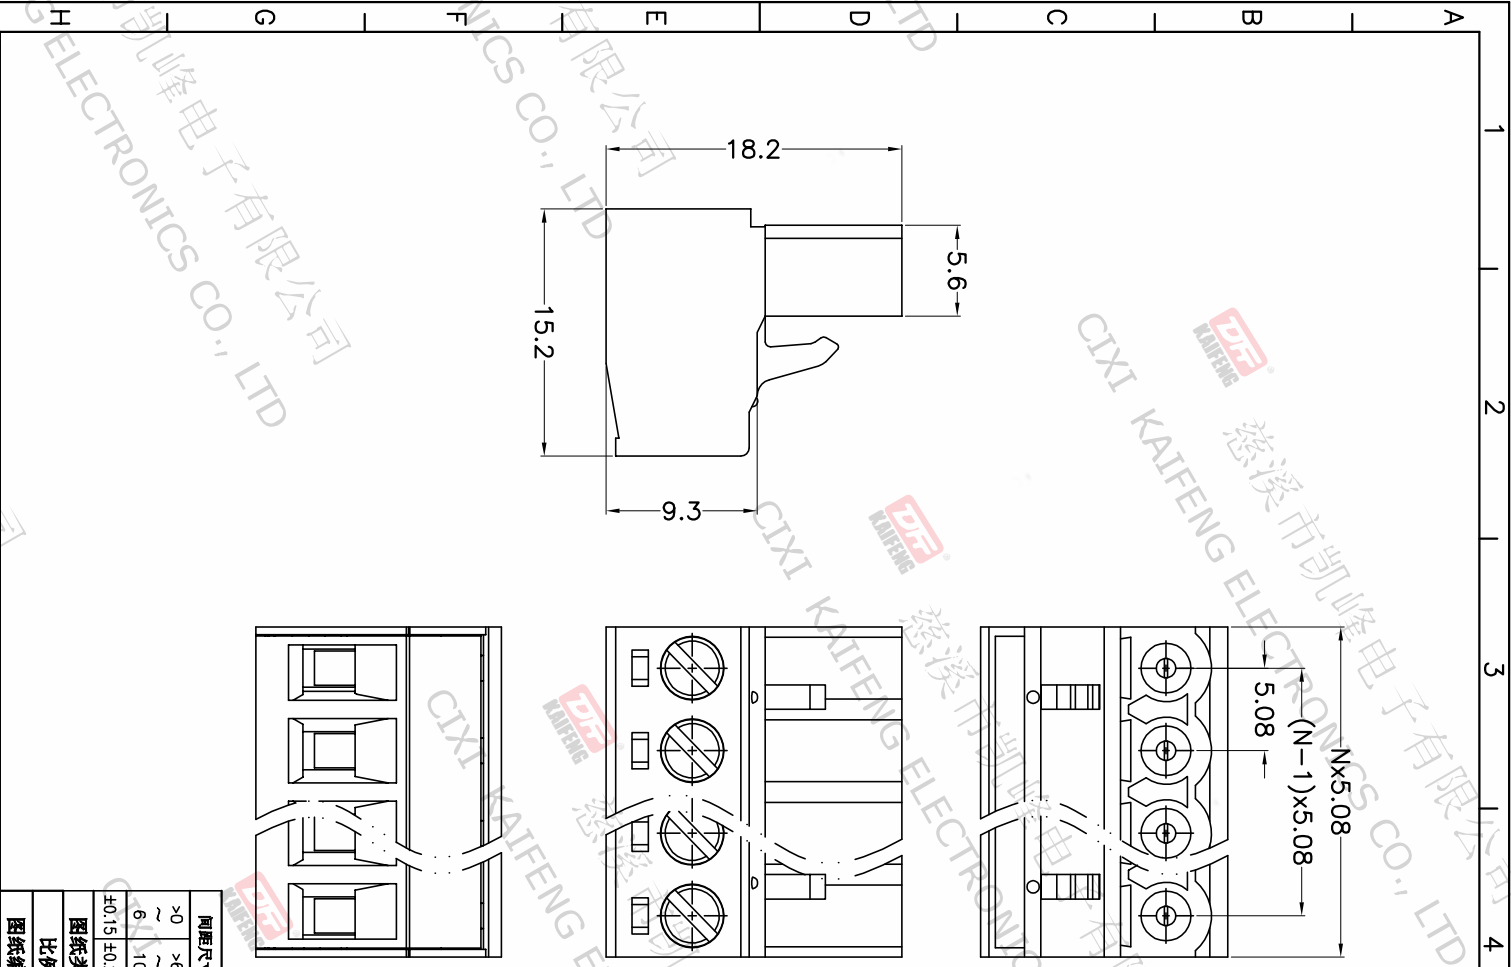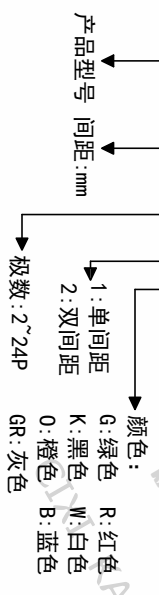

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6	>0 ~ 30	1:1
>6 ~ 10	>30 ~ 60	图页
>10 ~ 24	>60 ~ 100	1/1
>24 ~ 30	>100 ~ 150	
±0.15 ~ ±0.20	±0.30 ~ ±0.50	
	±0.50 ~ ±0.70	
	±1.00 ~ ±1.30	
	±2*	

投影法 单位 mm 纸张尺寸 A4 产品系列 KF222

品名 KF222-5.08-XXP-1X

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

1 2 3 4 5 6 7 8