
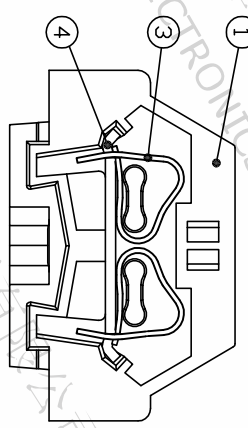
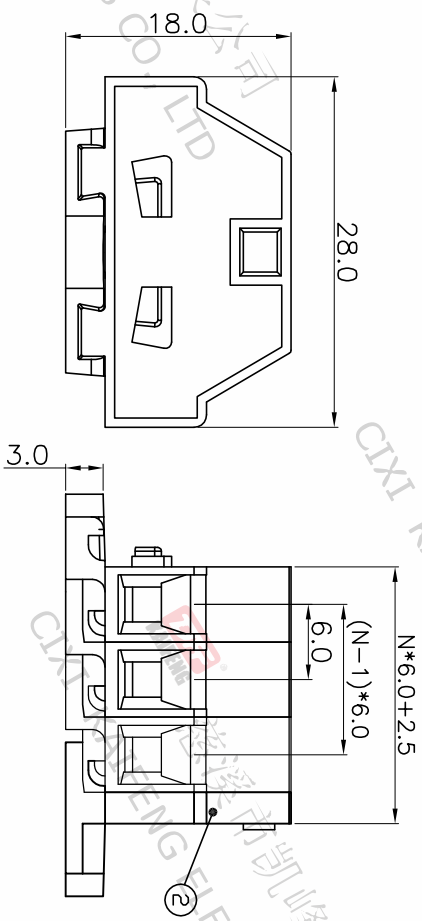


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.25	邓亚平	金正发

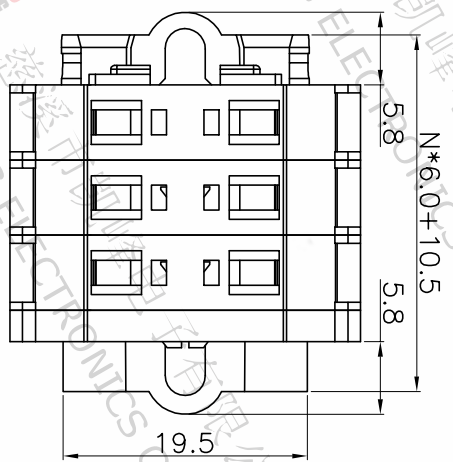

• 材质及电镀

- ① 主体 : PA66, UL94V-0
- ② 盖板 : PA66, UL94V-0
- ③ 弹片 : 不锈钢
- ④ 焊针 : 铜合金, 镀锡

• 电气性能

UL TEC  
 额定电压: 300V 450V  
 额定电流: 15A 24A  
 接触电阻: 20mΩ(Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V  
 耐电压: AC2500V\1Min  
 使用线径: 26-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>


• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 剥线长度: 8-9mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF256-6.0-XXP-1 X-XXXXX

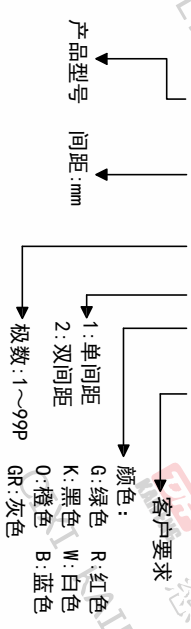

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	±2'
~6	>30	≤	
~10	>60		
~24	100		
±0.15	±0.30		
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W11000051		
投影法	单位	品名	纸张尺寸
第一角	mm	KF256-6.0-XXP-1X	A4
		产品系列	KF256

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD