尺寸标注

12.1

8.5

3.7±0.3

1.0*1.0

4.0±0.3

P.C.B.LAYOUT

3.7

5.08

(N-1)×5.08

(N-1)×5.08

5.08

φ1.6

Nx5.08+2

①

②

材质及电镀

- 材质及电镀
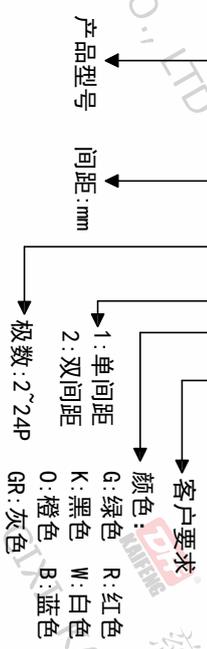 - ① 塑件主体：PA66，UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金，镀锡

- 电气性能
  - 参考标准： UL认证 IEC
  - 额定电压： 300V 320V
  - 额定电流： 15A 20A
  - 接触电阻： 20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻： 500MΩ\DC500V
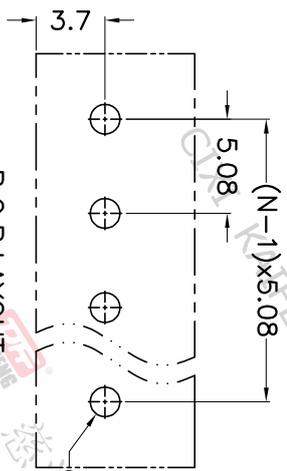 - 耐电压： AC2000V\1Min

- 机械性能
  - 温度范围： -40℃～+105℃
  - 瞬时温度： +250℃ 5秒

- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGCV-X-5.08-XXP-1 X-XXXXX

产品型号

间距：mm

极数：2~24P

1：单间距
2：双间距

颜色：
G:绿色 R:红色
K:黑色 W:白色
O:橙色 B:蓝色
GR:灰色

客户要求

品名	KF2EDGCV-X-5.08-XXP-1X
产品系列	KF2EDGCV-X

投影法 ⊕ ⊟

单位 mm

纸张尺寸 A4

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差	
>0 ~ 6	±0.15	>0 ~ 30	±0.30
>6 ~ 10	±0.20	>30 ~ 60	±0.50
>10 ~ 24	±0.30	>60 ~ 100	±0.70
		>100 ~ 150	±1.00
		>150	±1.30
∟ 0.1/10		∠ ±2°	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图纸编号	W10000941
图页	1/1

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发