



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体：PA66, UL94V-0
 - ② 焊针：铜合金，镀锡
- 电气性能
 - 参考标准：UL IEC
 - 额定电压：300V 320V
 - 额定电流：15A 20A
 - 接触电阻：20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
 - 耐电压：AC2000V\1Min

- 机械性能
 - 温度范围：-40℃~+105℃
 - 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGR-X-5.0-XXP-1 X-XXXX

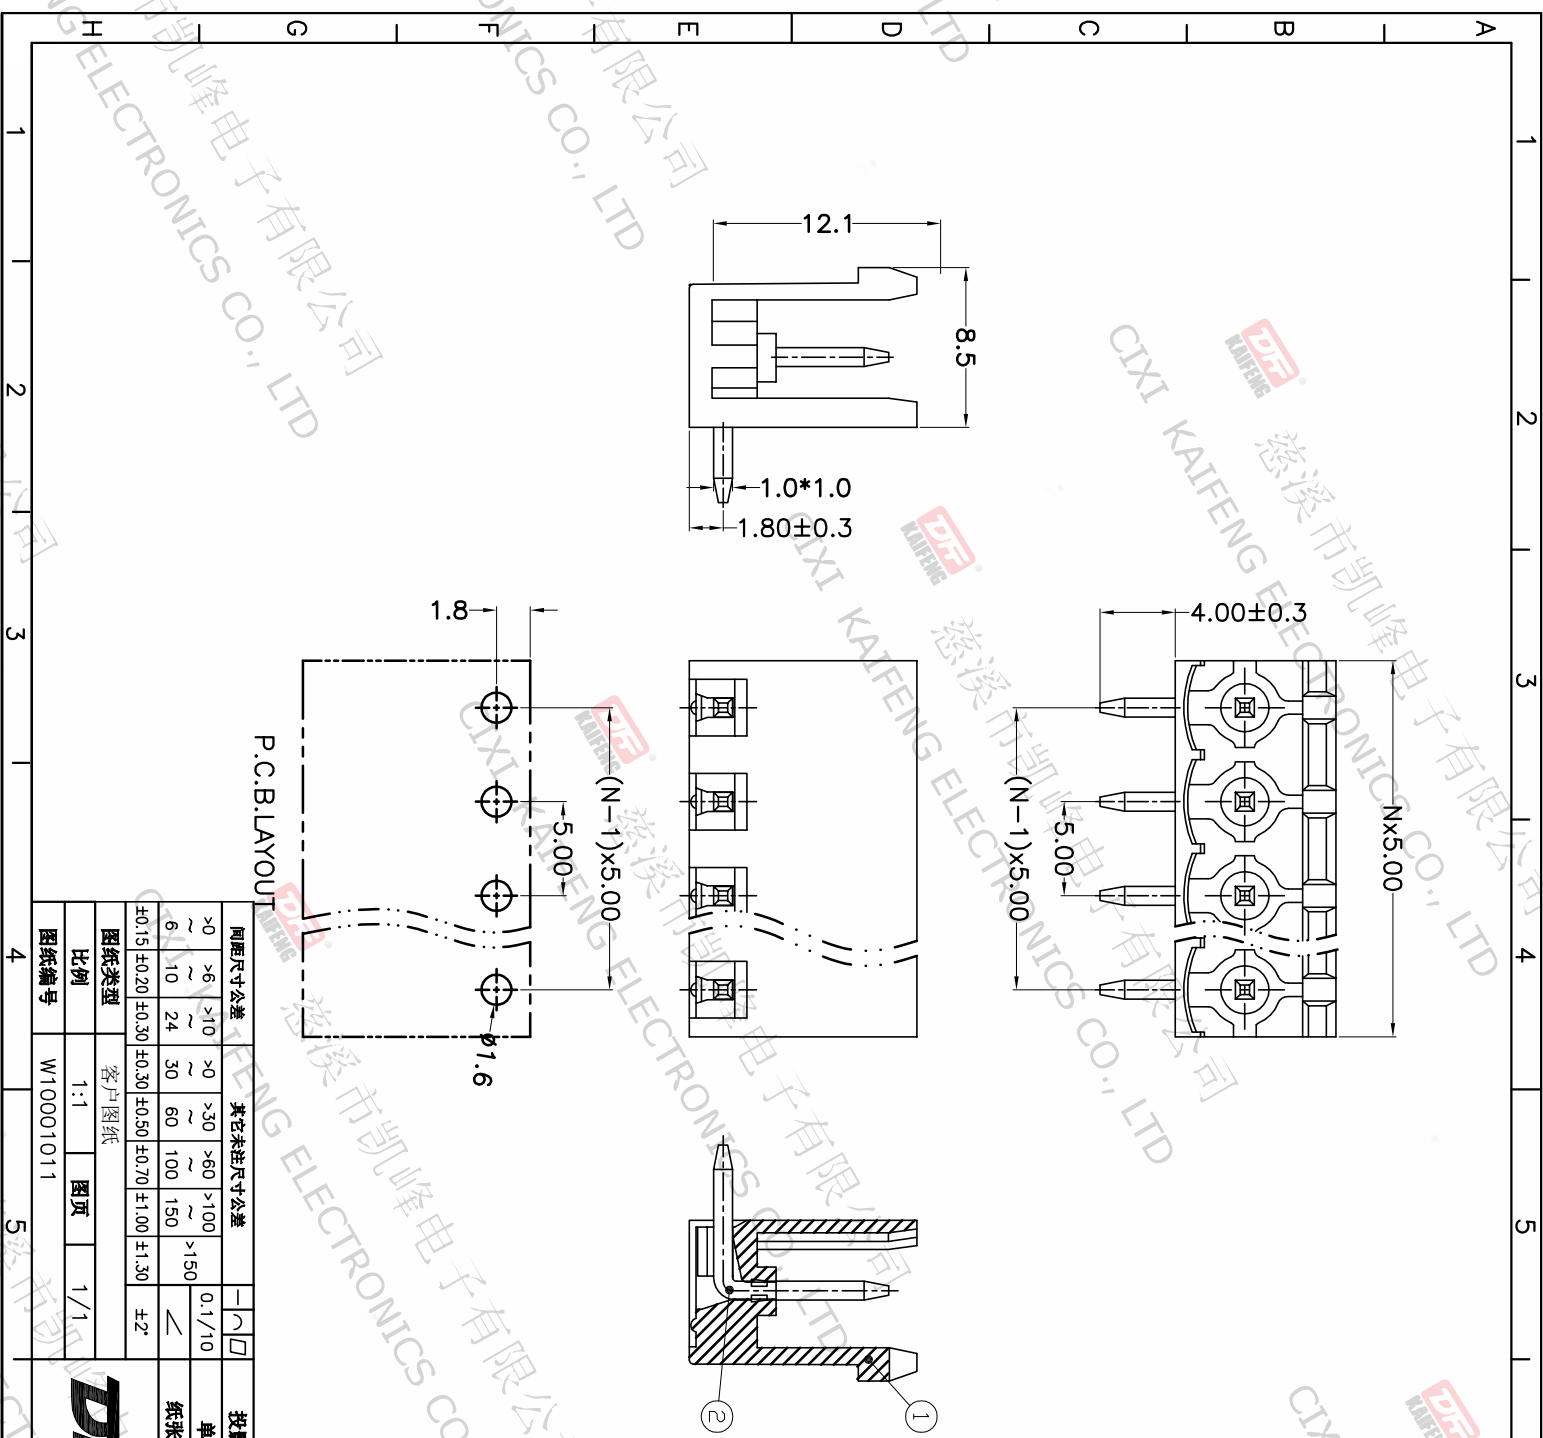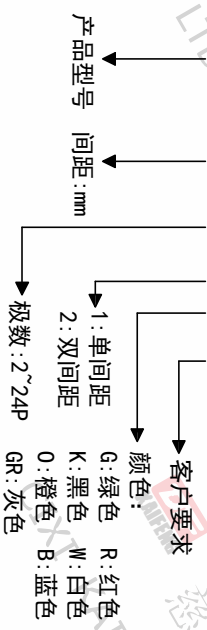

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	品名
>0 ~ >6	>0 ~ >30	第一角法	mm	KF2EDGR-X-5.0-XXP-1X
>6 ~ >10	>30 ~ >60	第二角法	mm	KF2EDGR-X
>10 ~ >24	>60 ~ >100	第三角法	mm	
>24 ~ >30	>100 ~ >150	第四角法	mm	
±0.15	±0.30	第五角法	mm	
±0.20	±0.50	第六角法	mm	
±0.30	±0.70	第七角法	mm	
±1.00	±1.00	第八角法	mm	
±1.30	±1.30	第九角法	mm	
±2*	±2*	第十角法	mm	

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型: 客户图纸
比例: 1:1
图页: 1/1
图纸编号: W10001011