

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊针：铜合金, 镀锡



- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 8A	7A
接触电阻: 20mΩ	

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 耐电压: AC1500V 1min

- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

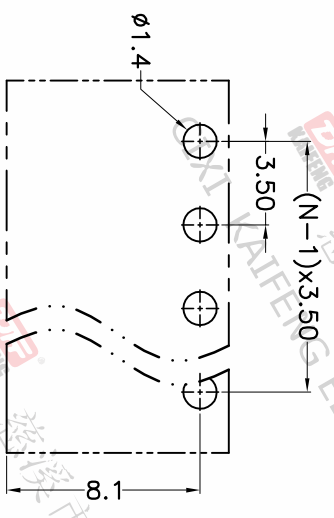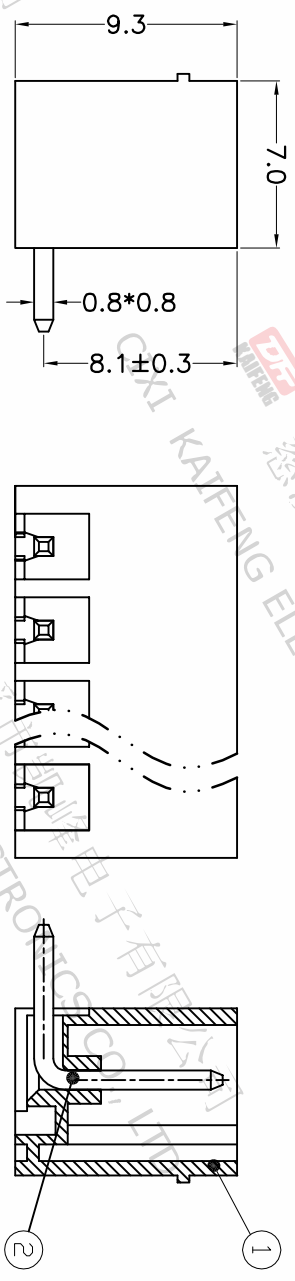


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>30	1:1
~6	~60	图页
~10	~100	图页
~24	~150	1/1
±0.15	±0.70	
±0.20	±1.00	
±0.30	±1.30	
±0.50		
±0.70		
±1.00		
±1.30		
±2*		

订购方式

KF2EDGR-Y-3.5-XXP-1 X-XXXXX

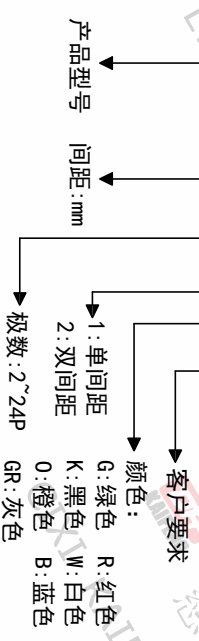

投影法	品名
第一角	KF2EDGR-Y-3.5-XXP-1X
单位	纸张尺寸
mm	A4
产品系列	KF2EDGR-Y

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

