
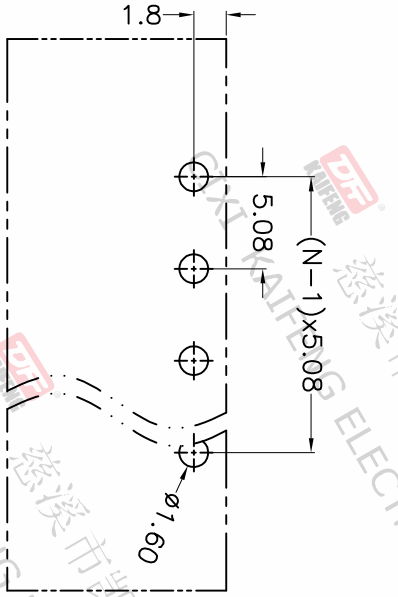

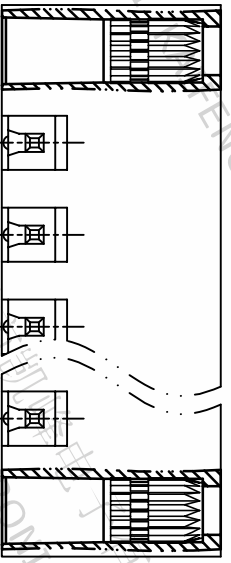


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

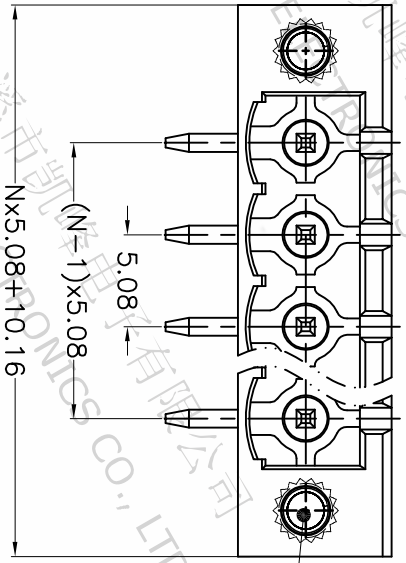


P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	>30		
~10	>60		
~24	>100		
~30	>150		
~60	±1.00		
~100	±1.30		
~150	±2		
±0.15			
±0.20			
±0.30			
±0.50			
±0.70			
±1.00			
±1.30			

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W10000981

订购方式
KF2EDGRM-X-5.08-XXP-1 X-XXXX

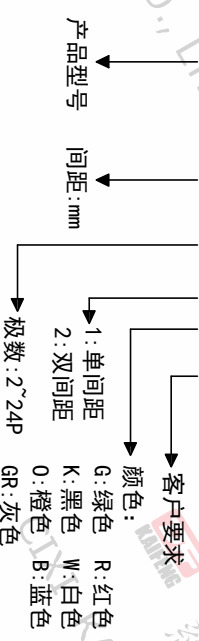

- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡
③ 螺母: M2.5, 铜合金
- 电气性能
参考标准: UL
额定电压: 300V 320V
额定电流: 15A 20A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ DC500V
耐电压: AC2000V\1Min
- 机械性能
温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

投影法	第一角	品名	KF2EDGRM-X-5.08-XXP-1X
单位	mm	纸张尺寸	A4
产品系列	KF2EDGRM-X		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD