
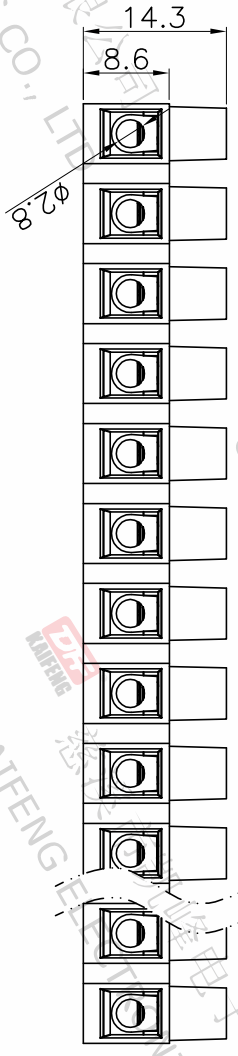



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.29	邓亚平	金正发

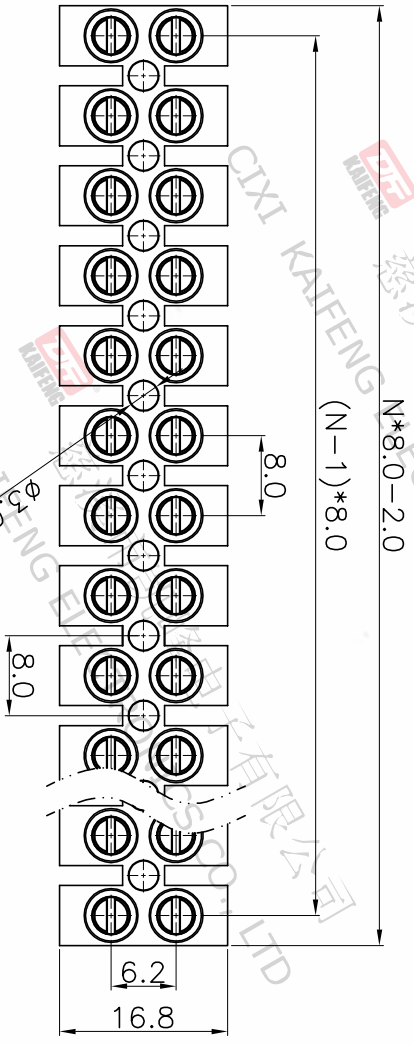


- 材料及电镀
 - ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌
 - ② 方块：黄铜, 镀镍
 - ③ 弹片：不锈钢
 - ④ 塑件：PA66, UL94V-2
- 电气性能

UL	IEC
额定电压：300V	400V
额定电流：15A	24A
- 使用线径：20-14AWG 1.0~2.5mm²
- 耐电压：AC1600V/Min
- 机械性能

温度范围：-40℃~+110℃
瞬时温度：+250℃ 5秒
扭力：0.4N.m(4.1kgf.cm)
剥线长度：6~7mm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF8HWP-8.0-XXP-1 X-XXXX

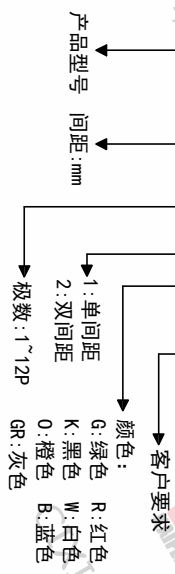

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0	>0	第一角法
~6	~30	0.1/10
~10	~60	≤
~24	~100	±2°
~30	~150	
~60	~1.30	
~100		
~150		
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±0.50	±1.00	
±1.00	±1.30	

图纸类型 客户图纸

比例 1:1 图页 1/1

图纸编号 W18000031

单位名称 mm

纸张尺寸 A4

品名 KF8HWP-8.0-XXP-1X

产品系列 KF8HWP

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD